


Informations sur le connecteur de l'écran LCD

Les kits de microprocesseurs sont équipés d'un connecteur MALE à 16 broches. Le module LCD est compatible avec le HD44780. N'importe quelle taille à 16 broches peut être utilisée. L'écran LCD 16 × 2 est courant et très bon marché.

Veillez à ce que la broche 15 corresponde à +LED rétro-éclairage et que la broche 16 corresponde à GND.

Le connecteur du module LCD doit être de type FEMELLE. Le pas est de 2,54 mm.

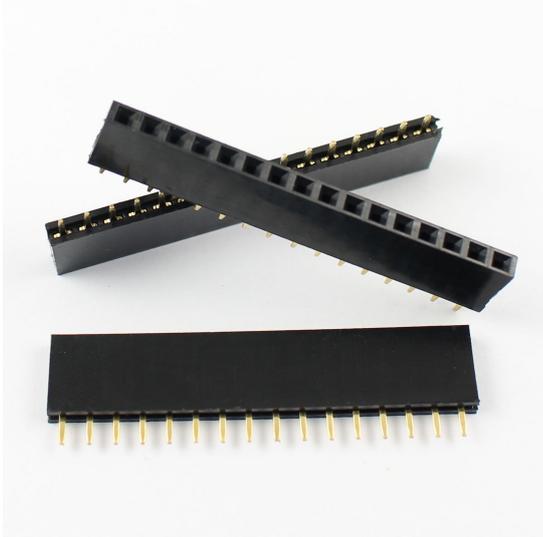


Note : 1 - L'installation de l'écran LCD doit être effectuée lorsque le kit est hors tension !

2 - Le contraste de l'écran doit être correctement réglé à l'aide du potentiomètre de réglage (couleur bleue).

Remplacement de l'EPROM de la fenêtre par une ROM Flash

Les kits fournissent une ROM de supervision du système utilisant une EPROM avec fenêtre, 27C256. Nous pouvons la remplacer directement par une ROM Flash, SST27SF256. L'effacement et la reprogrammation de la ROM de supervision seront plus pratiques. Le Minipro, TL866CS peut être utilisé pour programmer la ROM Flash.

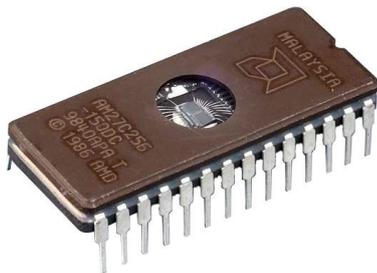

Pour plus d'informations, veuillez contacter : wichit.sirichote@gmail.com - website : kswichit.com